

# TD-7452AE2

5Мп аналоговая цилиндрическая HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 5Мп при 20 к/с / 4Мп при 30 к/с, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарт АHD / TVI / CVI / CVBS, вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1500 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи, WDR
- Функция подавления шумов
- Дальность действия ИК-подсветки: 30-50 м



Датчик



1500 TVL



Мин. освещенность



BLC



WDR



День / Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



APU



IP 67



[en.tvt.net.cn](http://en.tvt.net.cn)

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт




- Пылевлагозащита IP67
- Поддержка СОС-управления

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7452AE2	
<b>Камера</b>		
Датчик изображения	1/2,7" CMOS	
Разрешение	5Мп	
Размер изображения	2560 x 1936	
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI / CVBS	
Система кодирования изображения	PAL / NTSC	
Электронный затвор	Авто	
Дальность ИК-подсветки	30-50 м	
Скорость передачи	5Мп при 20 к/с	
Мин. освещенность	ЦВ: 0,01 Лк при F1.2 и включенной АРУ; Ч/Б: 0 Лк с включенной ИК-подсветкой	
Объектив	3,6 мм (2,8 мм / 6 мм - опции)	2,8-12 мм
Монтаж объектива	M12	D14
Коэффициент S/N	≥ 52 дБ (при отключенной АРУ)	
Пылевлагозащита	IP 67	
<b>Функции</b>		
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)	
Режим «День / Ночь»	ICR	
Цифровой WDR	Да	
Цифровое подавление шумов	Да	
АРУ	Да	
Автоматический баланс белого	Да	
BLC	Да	
LSC	Да	
Антитуман	Нет	
HLC	Да	
Резкость	Да	
Зеркальное отображение	Да	
Интеллектуальная ИК-подсветка	Да	
Настройки изображения	Да	
Устранение дефектов изображения	Да	
Языковые опции	13 языков	
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360°	
<b>Общие характеристики</b>		
Питание	12 В- (±10%)	
Потребляемая мощность	при отключенной ИК-подсветке: < 1 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 6 Вт	
Климатические условия эксплуатации	от -30°С до +50°С, относительная влажность 10-90%	
Размеры (мм)	217,7 x 80,5 x 80,5	
Масса (кг)	Прибл. 0,57 кг	

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

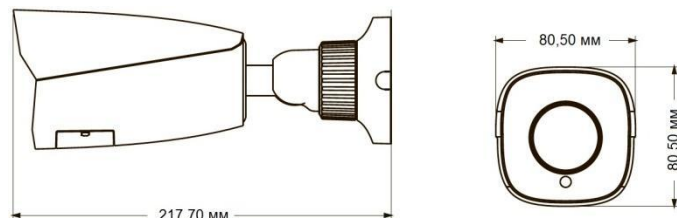

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



### ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7452AE2 (D/SW/AR3) с фиксированным объективом
	TD-7452AE2 (D/AZ/SW/AR3) вариообъектив с сервоприводом
	TD-7452AE2 (D/FZ/SW/AR3) вариообъектив с ручным приводом



**TD-7452AE2**

**5Мп аналоговая цилиндрическая  
HD-камера с ИК-подсветкой**