

TD-9322E3

• 2MP Корпусная сетевая камера Starlight



- 2MP (1920x1080) при 30 к/с Поддержка кодировки SMART H.265 / H.264 Камера ночного видения
- Автоматический ICR(Механический ИК-фильтр)
- Технологии динамического шумоподавления 3D DNR, true WDR (расширение динамического диапазона), HLC (компенсация засветки от ярких источников света), BLC (компенсация засветки фона) и ROI
- Режим просмотра коридора
- Коррекция дисторсии изображения
- Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 256 Гб
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход и 1 канал встроенного микрофона
- 2 тревожных входа; 2 тревожных выхода
- Питание 24 В~/12 В-/ PoE
- Поддержка трех потоков
- Функция мобильного наблюдения с помощью смартфона или планшетного ПК с ОС iOS и Android (опция)
- Интеллектуальная аналитика



tvtsecurity.ru


Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Модель:	TD-9322E3
Камера	
Датчик изображения	1/2,8" CMOS
Размер изображения	1920 × 1080
Электронный затвор	1 с–1/100000 с
Тип диафрагмы	DC IRIS
Мин. освещенность	Цвет.: 0,0028 Лк при F1.2 и включенной АРУ Ч/Б: 0,002,002 Лк при F1.2 и включенной АРУ
Монтаж объектива	CS
Режим День / Ночь	ICR
WDR	120 дБ
BLC	Да
HLC	Да
Антитуман	Да
Цифровое подавление шумов	3D DNR
Изображение	
Формат сжатия видео	Осн. поток: Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 Доп. поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 3-й поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG;
Стандарт сжатия H.264	Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль
Разрешение	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, CIF, 480x240
Осн. поток	60 Гц: 1080P/720P(1-30 к/с); 50 Гц: 1080P/720P (1-25 к/с)
Доп. поток	60 Гц: 720P / D1 / CIF / 480x240 (1-30 к/с); 50 Гц: 720P / D1 / CIF / 480x240 (1-25 к/с)
3-й поток	60 Гц: D1 / CIF / 480x240 (1-30 к/с); 50 Гц: D1 / CIF / 480x240 (1-25 к/с)
Скорость передачи	64 Кбит/с – 6 Мбит/с
Тип сжатия данных	VBR / CBR
Формат сжатия звука	G711A/U
Настройка изображения	При помощи клиентского ПО или через интернет-браузер можно выбирать такие настройки изображения как: ROI, насыщенность, яркость, цветовые настройки, контраст, WDR, четкость, подавление шумов и т.д.
ROI (зона интереса)	Каждый выделенный фрагмент изображения необходимо настраивать отдельно
Интерфейсы	
Сеть	RJ-45
Видеовыход	CVBS-выход (BNC x 1)
Звук	1 аудиовход, 1 аудиовыход и 1 канал встроенного микрофона
Хранение данных	Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 256 Гб
Кнопка Reset	Да
Тревожные контакты	2 тревожных входа; 2 тревожных выхода
RS-485	Да
Интеллектуальная аналитика (интеллектуальный анализ событий)	
Защита периметра	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения в указанную область (с классификацией объектов: человек / моторное транспортное средство / безмоторное транспортное средство)
Подсчет объектов-целей	При пересечении линии, вторжении в область, тепловая карта
Обнаружение внештатных ситуаций	Обнаружение изменения сцены, обнаружение размытия видео, обнаружение изменения цветового оттенка видео

Детекция лиц	Обнаружение и захват изображений лиц
Обнаружение объектов	Обнаружение оставленных / потерянных предметов
Функции	
Удаленное наблюдение	Через веб-страницы, дистанционное управление через CMS
Подключение online	Поддержка возможности одновременного наблюдения для максимум 10 пользователей; поддержка многопоточной передачи в реальном времени
Поддержка сетевых протоколов	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Протокол обмена данными	ONVIF
Хранение данных	Поддержка удаленных сетевых хранилищ, micro-SD
Умная сигнализация	Передача оповещений при: обнаружении движения, срабатывании датчика, ошибке SD-карты, переполнении SD-карты, конфликте IP-адресов, отключении кабеля от сети
Функции общего назначения	Нанесение на изображение водяных знаков, фильтрация IP-адресов, создание маски видео, передача тактового импульса, система защиты паролем, корректировка искажений изображения
PoE	Да, IEEE802.3af
Общие характеристики	
Питание	24 В перем. / 12 В пост. / PoE
Энергопотребление	< 11 Вт
Условия эксплуатации	от - 30 °C до + 60 °C (от -22°F до +140°F) Влажность: менее 95 % (без образования конденсата)
Размеры (мм)	160,8 x 79 x 64
Масса (кг)	Прибл. 0,65 кг
Монтаж	Потолочный, настенный
Сертификаты	CE, FCC
Экологическая защита	Соответствует Директиве ЕС по правилам ограничения содержания вредных веществ RoHS, WEEE(2012/19/EU), Директиве 94/62/ЕС и REACH (EC 1907/2006):

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

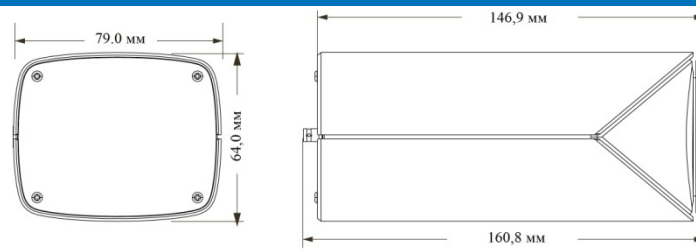

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

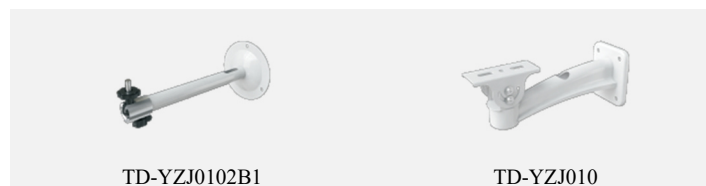

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-9322E3 (D/PE)
------------------	------------------