

КАМЕРА

TD-7520TS2S

2Мп аналоговая купольная
HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 1080P в реальном времени, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарты AHD / TVI / CVI / CVBS, вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1000 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи, цифровой WDR
- Функция подавления шумов
- Расстояние в режиме ночного видения (при включенной



Датчик



1000 TVL



Мин.
освещен-
ность



BLC



WDR



День / Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



APU



en.tvt.net.cn

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт



ИК-подсветке): 10-20 м


Защитим весь мир вместе с Вами

- Поддержка СОС-управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Модель: | TD-7520TS2S |
|------------------------------------|---|
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2,7" CMOS |
| Разрешение | 2Мп |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Формат видео на выходе | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| Система кодирования изображения | PAL / NTSC |
| Электронный затвор | Авто; от 1/50 с до 1/100000 с (PAL); от 1/60 с до 1/100000 с (NTSC) |
| Дальность ИК-подсветки | 10-20 м |
| Частота кадров | 30 к/с (60 Гц); 25 к/с (50 Гц) |
| Мин. освещенность | 0 Лк (при включенной ИК-подсветке) |
| Объектив | 2,8 мм |
| Монтаж объектива | M12 |
| Коэффициент S/N | ≥ 52 дБ (при отключенной АРУ) |
| Функции | |
| Функциональное управление | OSD-меню (СОС-управление) |
| Режим «День / Ночь» | ICR (механический ИК-фильтр) |
| Цифровой WDR | Да |
| Цифровое подавление шумов | Да |
| АРУ | Да |
| Автоматический баланс белого | Да |
| BLC | Да |
| FLC | Да |
| Антитуман | Нет |
| HLC | Нет |
| Резкость | Да |
| Зеркальное отображение | Да |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да |
| Настройки изображения | Да |
| Устранение дефектов изображения | Авто |
| Языковые опции | Китайский и английский языки |
| Настройка по осям | Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360° |
| Общие характеристики | |
| Питание | 12 В- (±10%) |
| Потребляемая мощность | При отключенной ИК-подсветке: < 1 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 3 Вт |
| Климатические условия эксплуатации | От -30°C до +50°C, отн. влаж. 10-90% |
| Размеры (мм) | Ø 77,5 x 67,6 |
| Масса (кг) | Прибл. 0,17 кг |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

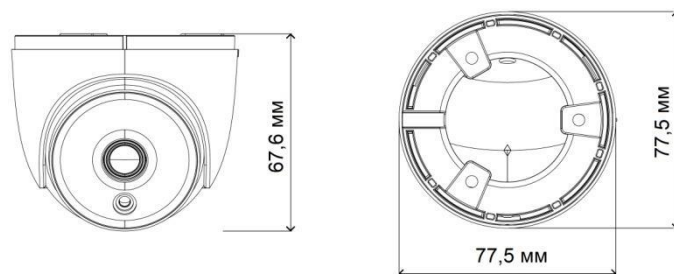

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

| | |
|------------------|---------------------|
| Доступная модель | TD-7520TS2S (D/AR1) |
|------------------|---------------------|