

КАМЕРА

TD-7423AM3

2Мп цилиндрическая HD-камера с ИК-подсветкой и технологией Starlight



- Изображение 1080P в реальном времени, высокое разрешение, реалистичные цвета, технология Starlight
- Стандарт AHD / TVI / CVI, вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1000 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Вариообъектив с сервоприводом
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Функция подавления шумов



Датчик



1000 TVL



Мин. освещенность



BLC



День / Ночь



Детекция движения



Авто Ч/Б



Синхр.



APU



IP 67



en.tvt.net.cn

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт

- Расстояние в режиме ночного видения (ИК-подсветка включена):
50-70 м


- Пылевлагозащита IP67
- Поддержка СОС-управления
- Поддержка вывода 960Н-видео формата CVBS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7423AM3
Камера	
Датчик изображения	1/2,8" CMOS
Разрешение	2Мп
Размер изображения	1920×1080
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI / CVBS
Система кодирования изображения	PAL/NTSC
Электронный затвор	Авто; 1/25 - 1/50000 с (PAL); 1/30 - 1/50000 с (PAL)
Дальность ИК-подсветки	50-70 м
Скорость передачи	30 к/с (60 Гц); 25 к/с (50 Гц)
Мин. освещенность	ЦВ: 0,001 Лк при F1.2 и включенной АРУ; Ч/Б: 0 Лк с включенной ИК-подсветкой
Объектив	2,8-12 мм
Монтаж объектива	D14
Коэффициент S/N	≥ 52 дБ (при отключенной АРУ)
Пылевлагозащита	IP 67
Функции	
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)
Режим «День / Ночь»	ICR
WDR	Да (120 дБ)
3D DNR	Да
Общая экспозиция	Нет
Центральная экспозиция	Нет
АРУ	Да
Автоматический баланс белого	Да
BLC	Да
LSC	Да
HLC	Да
Контроль «зависания» изображения	Да
Зеркальное отображение	Да
Антитуман	Нет
Резкость	Да
Интеллектуальная ИК-подсветка	Да
Обнаружение движения	Да
Маски видео	Да
Устранение дефектов изображения	Авто
Языковые опции	16 языков
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360°
Общие характеристики	
Питание	12 В- (±15%)
Потребляемая мощность	при отключенной

	ИК-подсветке: < 1,5 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 10,5 Вт
Климатические условия эксплуатации	от -30°С до +50°С, относительная влажность 10-90%
Размеры (мм)	279,5 × 100,3 × 88,9
Масса (кг)	Прибл. 1,0 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

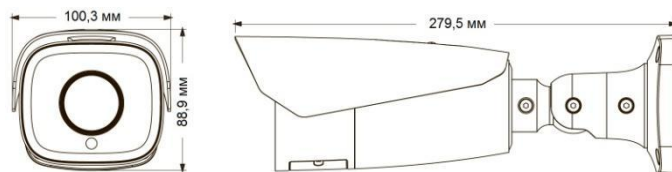

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7423AM3 (D/AZ/SW/AR5)
------------------	--------------------------