

# TD-E2128-L/TP

2MP HD-терминал распознавания лиц  
(для использования внутри помещений)



- 8-дюймовый сенсорный ЖК-экран
- Встроенный интерфейс человек-машина
- Технология оценки витальности лица, отличающая настоящие лица от подделки реальных лиц.
- Высокоточное распознавание лиц с использованием алгоритма глубокого обучения
- Специальные камеры для распознавания лиц, значительно повышающие скорость распознавания в условиях подсветки
- Поддержка противовзломной сигнализации
- Автономное устройство, готовое к подключению к сети
- Управление локальной базой данных лиц и управление устройством
- Удаленный просмотр в реальном времени и возможность ведения двусторонних переговоров

## Технические данные


Модель	TD-E2128-L/TP
<b>Характеристики</b>	
ОС	Встроенная Linu□
Хранение данных	8 Гб DDR3 +16 Гб EMM□
<b>Экран</b>	
Экран дисплея	8-дюймовый сенсорный ЖК-экран, разрешение: 1280 □ 800; контраст: 500:1
Яркость	500 Лк
Интерфейс управления	I2□
<b>Детекция лиц</b>	
Датчик	1/2.8
Объектив	2MP двойной объектив, f=3,97 мм при F1.6
Монтаж объектива	M12
WDR	120 дБ
Высота установки для распознавания лиц	1,2 - 2,2 м (рекомендуемая высота установки составляет 1,45 м, предполагая, что средний рост тестируемого- 170 см)
Расстояние для распознавания лиц	0,3 - 2 м (рекомендуемое расстояние для распознавания лиц составляет от 0,5 м до 1 м)
Режим распознавания	Лицо: 1 : N
Длительность распознавания	≤ 0,5 с на человека
Объем базы лиц	20 000
Точность распознавания	99,7%
<b>Дополнительное освещение</b>	
Дальность ИК-подсветки	5 м
Расстояние до источника белого света	1 - 3 м (мягкий белый свет)
<b>Интеллектуальные функции</b>	
Переход экрана в спящий режим	Да
Настройка освещения	Да
Моментальный снимок	Да
<b>Звук</b>	
Возможность ведения двусторонних переговоров	Да (подавление шумов и эхо)
Аудиовход	1 канал встроенного микрофона
Аудиовыход	Встроенный динамик

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Тревожный вход	2 канала
Тревожный выход	2 канала
Wi-Fi интерфейс	Вход / выход Wi-Fi (26/34)
RS485	RS485 (полудупл.)
Выход блокировки дверей	Релейный выход, NO / NC (опция), с возможностью выбора выдержки времени
Слот SD-карты	Встроенный слот для SD-карты памяти емкостью до 256 Гб
USB-разъемы	USB
Интерфейс противовзломной сигнализации	1 кнопка
Кнопка выхода (Exit)	1
Кнопка перезагрузки (Reset)	1
Общие характеристики	
Питание	12 В / 1 А
Управление питанием	Переход экрана в спящий режим, защита экрана, включение по времени
Энергопотребление	< 10 Вт
Масса	Прибл. 1,05 кг
Монтаж	Настенный, встроенный, настольный
Защита	Защита от скачков напряжения / защита от переходного напряжения
Сертификаты	CE, FCC
Экологическая защита	Соответствует требованиям Директивы ЕС о правилах ограничения содержания вредных веществ, Директив WEEE (2012/19/EU), 94/62/EC и RoHS (EC 1907/2006)
Климатические условия эксплуатации	от -20°С до +55°С, влажность <95% (без образования конденсата)
Габаритные размеры (мм)	138,6 × 30,8 × 271

## Доступная модель

Доступная модель	TD-E2128-L/TP	Терминал распознавания лиц (для использования внутри помещений)
------------------	---------------	---

### Габаритные размеры

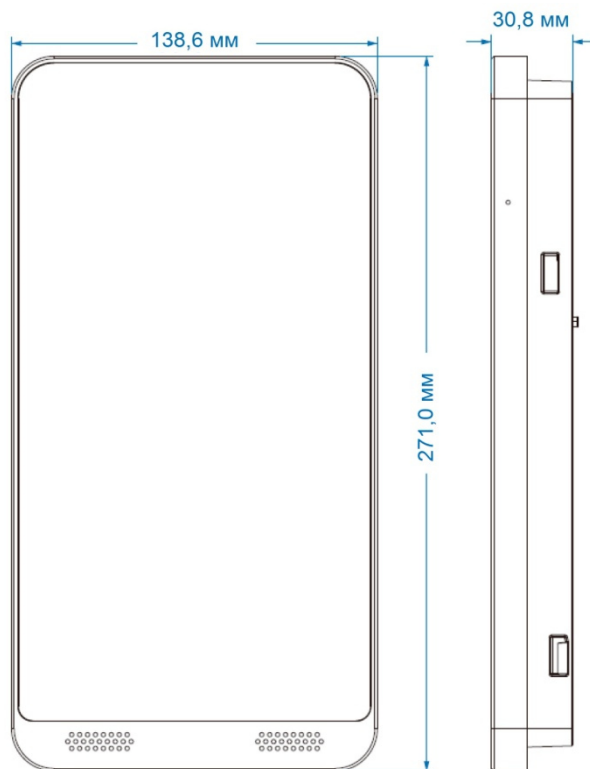

### Дополнительное оборудование

Опции:



**TD-YZJ1002**  
Для монтажа на  
мачте



**TD-YZJ1003**  
Для настольной  
установки



**TD-YZJ1003A**  
Для настенного  
монтажа



**TD-YZJ1005**  
Для напольного  
монтажа