


TD-9422S3B

2MP сетевая цилиндрическая камера с ИК-подсветкой и защитой от попадания влаги



- Кодировка 2MP (1920×1080) H.265
- Максимальное разрешение: 1920×1080
- Автоматическое включение / отключение механического ИК-фильтра, настоящие режимы дня и ночи
- Технологии динамического шумоподавления 3D DNR, цифровой WDR (расширение динамического диапазона), HLC (компенсация засветки от ярких источников света), BLC (компенсация засветки фона), система антитуман и ROI (зона интереса)
- Расстояние в режиме ночного видения (ИК-подсветка включена): 30–50 м
- 1 аудиовход
- Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
- Питание 12 В- / PoE
- Пылевлагозащита IP 67
- Поддержка 3 потоков
- Поддержка функции мобильного наблюдения с помощью смартфона или планшетного ПК с ОС iOS и Android (опция)
- Интеллектуальная аналитика

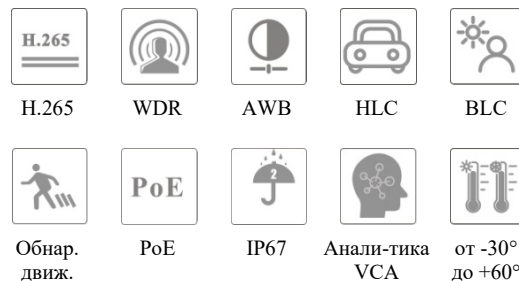

tvsecurity.ru

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-9422S3B	
Камера		
Датчик изображения	1/2,8" CMOS	
Размер изображения	1920 × 1080	
Электронный затвор	1 с – 1/100000 с	
Тип диафрагмы	Фикс.	
Мин. освещенность	0,0035 Лк при F1.2 и включенной АРУ, 0 Лк с включенной ИК-подсветкой 0,009 Лк при F1.6 и включенной АРУ, 0 Лк с включенной ИК-подсветкой	
Объектив	2,8 мм при F1.6, гор. ПЗ: 105,4°, верт. ПЗ: 72,9°, диаг. ПЗ: 112,8° 3,6 мм при F1.6, гор. ПЗ: 87,3°, верт. ПЗ: 56,5°, диаг. ПЗ: 95,2°	2,8-12 мм при F1.4, гор. ПЗ: 88-34,8°; верт. ПЗ: 57-20°; диаг. ПЗ: 96-39,6°
Фокус	Фикс.	Ручная настройка
Монтаж объектива	M12	Ø14
WDR	Цифровой WDR	
BLC	Да	
HLC	Да	
Цифровое подавление шумов	3D DNR	
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360°	
Изображение		
Формат сжатия видео	H.265 / H.264	
Стандарт сжатия H.265	Main Profile@Leve4.1 High Tier	
Разрешение	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	
Осн. поток:	60 Гц: 1080P (1-30 к/с) / 720P (1-30 к/с) 50 Гц: 1080P (1-25 к/с) / 720P (1-25 к/с)	
Доп. поток:	60 Гц: D1 / CIF (1-30 к/с); 50 Гц: D1 / CIF (1-25 к/с)	
3-й поток	60 Гц: D1 / CIF / 480x240 (1-30 к/с); 50 Гц: D1 / CIF / 480x240 (1-25 к/с)	
Скорость передачи	64 Кбит/с - 6 Мбит/с	
Тип сжатия данных	VBR / CBR	
Формат сжатия звука	G711A/U	
Настройка изображения	ROI, насыщенность, яркость, цветовые настройки, контраст, WDR, антигуман, четкость, подавление шумов и т.д. можно выбирать при помощи клиентского ПО или через интернет-браузер	
ROI (зона интереса)	Каждый выделенный фрагмент изображения – зону интереса – необходимо настраивать отдельно	
Интерфейсы		
Сеть	RJ-45	
Звук	1 аудиовход	
Хранение данных	Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб	
Кнопка Reset	Да	
Функции		
Удаленное наблюдение	Через веб-страницу, дистанционное управление через CMS	
Подключение online	Поддержка возможности одновременного наблюдения для максимум 3 пользователей; поддержка многопоточной передачи в реальном времени	
Поддержка сетевых протоколов	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS	
Протокол обмена данными	ONVIF	
Хранение данных	Поддержка удаленных сетевых хранилищ, micro-SD	
Умная сигнализация	При обнаружении движения, переполнении SD-карты, обнаружении ошибки SD-карты	
Функции интеллектуальной аналитики	Обнаружение размытия видео, изменения сцены, пересечения линии, вторжения в область и удаления из сцены оставленных / потерянных предметов	
Функции общего назначения	Нанесение на изображение водяных знаков, фильтрация IP-адресов, создание маски видео, передача тактового импульса, система защиты паролем от несанкционированного доступа	
РоЕ	Да, IEEE802.3af	
Дальность ИК-подсветки	30-50 м	
Пылевлагозащита	IP 67	

Общие характеристики

Питание	12 В- / PoE
Энергопотребление	< 7 Вт
Условия эксплуатации	от - 40 °С до + 60 °С (от -40°F до +140°F) Влажность: менее 95 % (без образования конденсата)
Размеры (мм)	217,8 x 80,5 x 80,3
Масса (кг)	Прибл. 0,65 кг
Монтаж	Потолочный, настенный
Сертификаты	CE, FCC
Экологическая защита	Соответствует требованиям Директив ЕС RoHS, WEEE (2012/19/EU), Директив 94/62/ЕС и REACH (ЕС1907/2006)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

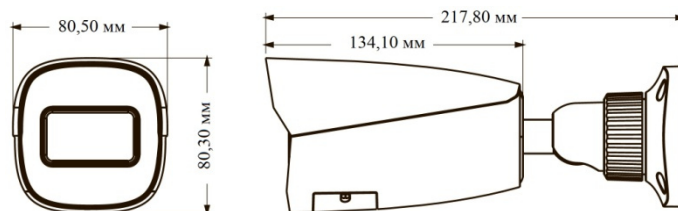

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-9422S3B (D/PE/AR3)	с фиксированным объективом
	TD-9422S3B (D/FZ/PE/AR3)	вариообъектив с сервоприводом