

TD-7581AE1

8Мп аналоговая купольная HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 8Мп при 15 к/с / 5Мп при 20 к/с / 4Мп при 30 к/с, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарты AHD / TVI / CVI , вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1700 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Функция подавления шумов
- Расстояние в режиме ночного видения (при включенной



Датчик



1700 TVL



Мин. освещен-ность



BLC



День / Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



IP 67



ИК 10



en.tvt.net.cn



Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт

- Классы защит IP67 и IK 10
- Поддержка СОС-управления
- Поддержка вывода 960Н-видео формата CVBS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7581AE1
Камера	
Датчик изображения	1/2,5" CMOS
Разрешение	8Мп
Размер изображения	3840x2160
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI / CVBS
Система кодирования изображения	PAL / NTSC
Электронный затвор	Авто
Дальность ИК-подсветки	10-20 м
Частота кадров	15 к/с
Мин. освещенность	ЦВ: 0,01 Лк при F1.2 и включенной АРУ; Ч/Б: 0 Лк с включенной ИК-подсветкой
Объектив	3,6 мм (2,8 мм - опция)
Монтаж объектива	M12
Коэффициент S/N	≥ 52 дБ (при отключенной АРУ)
Классы защит	Пылевлагозащита IP67 / Защита от внешних механических воздействий IK10
Функции	
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)
Режим «День / Ночь»	ICR (механический ИК-фильтр)
Цифровой WDR	Нет
3D DNR	Да
АРУ	Нет
Автоматический баланс белого	Да
BLC	Да
Антитуман	Нет
LSC	Нет
Насыщенность	Да
Резкость	Да
Контрастность	Да
Интеллектуальная ИК-подсветка	Да
Настройки изображения	Да
Устранение дефектов изображения	Авто
Языковые опции	11 языков
Настройка по осям	Поворот: 0°-355°, Наклон: 0°-67°, Вращение: 0°-355°
Общие характеристики	
Питание	12 В- (±10%)
Потребляемая мощность	При отключенной ИК-подсветке: < 2 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 4 Вт
Климатические условия эксплуатации	От -30°C до +50°C, отн. влаж. 10-90%
Размеры (мм)	Ø 119 x 87,8
Масса (кг)	Прибл. 0,59 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

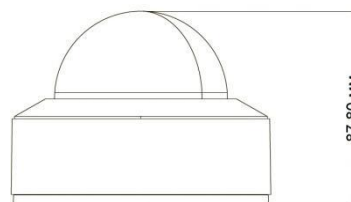

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TD-YXH0101B



TD-YZJ0203



TD-YXH0101B+
TD-YZJ0406



TD-YXH0101B+
TD-YZJ0406+
TD-YZJ0501



TD-YXH0101B+
TD-YZJ0406+
TD-YZJ0601



TD-YXH0101B+
TD-YZJ0810

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7581AE1 (D/SW/AR1)
------------------	-----------------------