

КАМЕРА

TD-7585AE1

8Мп аналоговая купольная HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 8Мп при 15 к/с / 5Мп при 20 к/с / 4Мп при 30 к/с, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарты AHD / TVI / CVI , вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1700 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Вариообъектив с сервоприводом
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Функция подавления шумов



Датчик



1700 TVL



Мин.
освещен-нос-
ть



BLC



День / Ночь



Авто Ч/Б



Синхр.



IP 67



en.tvt.net.cn


Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт

- Расстояние в режиме ночного видения (ИК-подсветка включена): 30–50 м
- Пылевлагозащита IP 67
- Поддержка СОС-управления
- Поддержка вывода 960Н-видео формата CVBS


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7585AE1
Камера	
Датчик изображения	1/2,5" CMOS
Разрешение	8Мп
Размер изображения	3840x2160
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI / CVBS
Система кодирования изображения	PAL / NTSC
Электронный затвор	Авто
Дальность ИК-подсветки	30-50 м
Частота кадров	15 к/с
Мин. освещенность	ЦВ: 0,01 Лк при F1.2 и включенной АРУ; Ч/Б: 0 Лк с включенной ИК-подсветкой
Объектив	2,8-12 мм, вариообъектив с сервоприводом
Монтаж объектива	D14
Коэффициент S/N	≥ 52 дБ (при отключенной АРУ)
Классы защит	Пылевлагозащита IP67
Функции	
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)
Режим «День / Ночь»	ICR (механический ИК-фильтр)
Цифровой WDR	Нет
3D DNR	Да
АРУ	Нет
Автоматический баланс белого	Да
BLC	Да
Антитуман	Нет
LSC	Нет
Насыщенность	Да
Резкость	Да
Контрастность	Да
Интеллектуальная ИК-подсветка	Да
Настройки изображения	Да
Устранение дефектов изображения	Авто
Языковые опции	11 языков
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-80°, Вращение: 0°-360°
Общие характеристики	
Питание	12 В- (±10%)
Потребляемая мощность	При отключенной ИК-подсветке: < 2 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 4,5 Вт
Климатические условия эксплуатации	От -30°С до +50°С, отн. влаж. 10-90%
Размеры (мм)	Ø 111,5 x 99,6
Масса (кг)	Прибл. 0,55 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

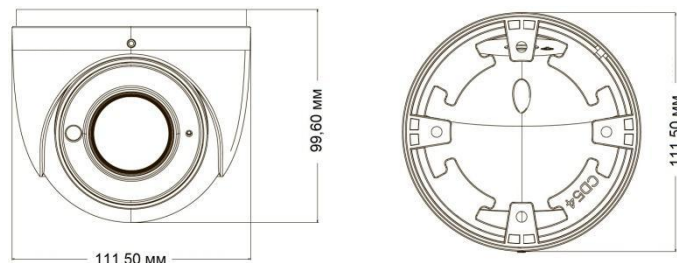

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

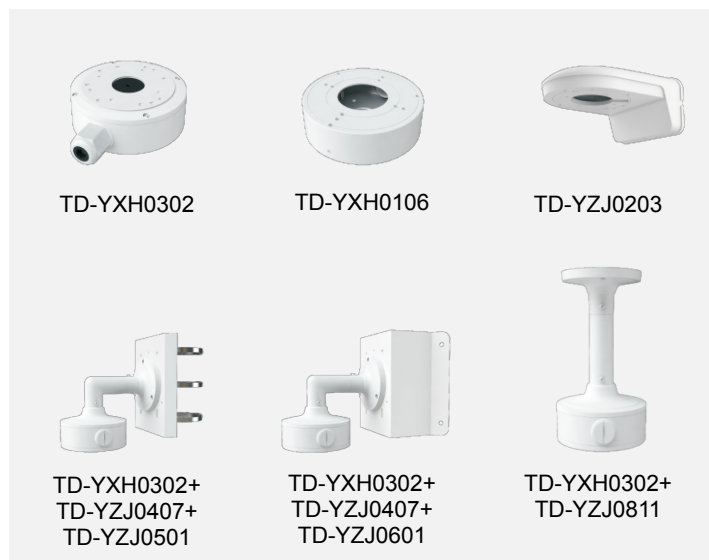

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7585AE1 (D/AZ/SW/AR3)	вариообъектив с сервоприводом
------------------	--------------------------	-------------------------------