

КАМЕРА

TD-7422AM3

2Мп цилиндрическая HD-камера с ИК-подсветкой и технологией Starlight



- Изображение 1080P в реальном времени, высокое разрешение, реалистичные цвета, технология Starlight
- Стандарт AHD / TVI / CVI, вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1000 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени, с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Функция подавления шумов
- Дальность действия ИК-подсветки: 30-50 м



Датчик



1000 TVL



Мин. освещен-ность



BLC



День / Ночь



Детекция движения



Авто Ч/Б



Синхр.



APV



IP 67



en.tvt.net.cn

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт


- Пылевлагозащита IP67
- Поддержка СОС-управления
- Поддержка вывода 960Н-видео формата CVBS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	TD-7422AM3	
Камера		
Датчик изображения	1/2,8" CMOS	
Разрешение	2Мп	
Размер изображения	1920×1080	
Формат видео на выходе	AHD / TVI / CVI / CVBS	
Система кодирования изображения	PAL/NTSC	
Электронный затвор	Авто; 1/25 - 1/50000 с (PAL); 1/30 - 1/50000 с (PAL)	
Дальность ИК-подсветки	30-50 м	
Скорость передачи	30 к/с (60 Гц); 25 к/с (50 Гц)	
Мин. освещенность	ЦВ: 0,001 Лк при F1.2 и включенной АРУ; Ч/Б: 0 Лк с включенной ИК-подсветкой	
Объектив	3,6 мм (2,8 мм - опция)	2,8-12 мм
Монтаж объектива	M12	D14
Коэффициент S/N	≥ 52 дБ (при отключенной АРУ)	
Пылевлагозащита	IP 67	
Функции		
Функциональное управление	OSD-меню (СОС-управление)	
Режим «День / Ночь»	ICR	
WDR	Да (120 дБ)	
3D DNR	Да	
Общая экспозиция	Нет	
Центральная экспозиция	Нет	
АРУ	Да	
Автоматический баланс белого	Да	
BLC	Да	
LSC	Да	
HLC	Да	
Контроль «зависания» изображения	Да	
Зеркальное отображение	Да	
Антитуман	Нет	
Резкость	Да	
Интеллектуальная ИК-подсветка	Да	
Обнаружение движения	Да	
Маски видео	Да	
Устранение дефектов изображения	Авто	
Языковые опции	16 языков	
Настройка по осям	Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360°	
Общие характеристики		
Питание	12 В- (±15%)	
Потребляемая мощность	при отключенной ИК-подсветке: < 1,5 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 6 Вт;	

	для модели, снабженной вариообъективом с сервоприводом: < 8,5 Вт
Климатические условия эксплуатации	от -30°С до +50°С, относительная влажность 10-90%
Размеры (мм)	217,7 x 80,5 x 80,5
Масса (кг)	Прибл. 0,56 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

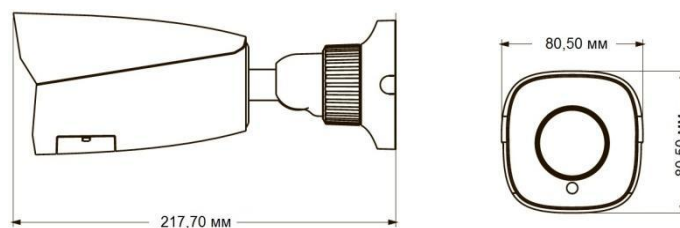

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

Доступная модель	TD-7422AM3 (D/SW/AR3) с фиксированным объективом
	TD-7422AM3 (D/FZ/SW/AR3) вариообъектив с ручным приводом
	TD-7422AM3 (D/AZ/SW/AR3) вариообъектив с сервоприводом



TD-7422AM3

2Мп цилиндрическая HD-камера
с ИК-подсветкой и технологией Starlight