

КАМЕРА

TD-7525AE3

2Мп аналоговая купольная HD-камера с ИК-подсветкой



- Изображение 1080P в реальном времени, высокое разрешение, реалистичные цвета
- Стандарт AHD / TVI / CVI / CVBS, вывод видеосигнала без потерь
- Разрешение до 1000 TVL
- CMOS с прогрессивной разверткой, идеальная фиксация движущегося объекта
- Поддержка OSD-меню
- Передача видеоданных в режиме реального времени с высокой скоростью и на большие расстояния
- Автоматическое переключение в черно-белый режим при низкой освещенности
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Функция подавления шумов
- Дальность действия ИК-подсветки: 30-50 м



Датчик 1000 TVL Мин. освещенность BLC WDR



День / Ночь Авто Ч/Б Синхр. АРУ IP 67



en.tvt.net.cn

Для получения дополнительной информации посетите наш Веб-сайт




- Пылевлагозащита IP67
- Поддержка СОС-управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


| Модель: | TD-7525AE3 |
|------------------------------------|---|
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2,9" CMOS |
| Разрешение | 2Мп |
| Размер изображения | 1920 x 1080 |
| Формат видео на выходе | AHD/TVI/CVI/CVBS |
| Система кодирования изображения | PAL/NTSC |
| Электронный затвор | Авто; от 1/50 с до 1/100000 с (PAL); от 1/60 с до 1/100000 с (NTSC) |
| Дальность ИК-подсветки | 30-50 м |
| Скорость передачи | 30 к/с (60 Гц); 25 к/с (50 Гц) |
| Мин. освещенность | 0 Лк (при включенной ИК-подсветке) |
| Объектив | 2,8-12 мм |
| Монтаж объектива | D14 |
| Коэффициент S/N | ≥ 52 дБ (при отключенной АРУ) |
| Пылевлагозащита | IP 67 |
| Функции | |
| Функциональное управление | OSD-меню (СОС-управление) |
| Режим «День / Ночь» | ICR |
| Цифровой WDR | Да |
| 3D DNR | Да |
| АРУ | Да |
| Автоматический баланс белого | Да |
| BLC | Да |
| Компенсация фронтальной засветки | Да |
| Антитуман | Нет |
| HLC | Нет |
| Резкость | Да |
| Зеркальное отображение | Да |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да |
| Настройки изображения | Да |
| Устранение дефектов изображения | Авто |
| Языковые опции | Китайский и Английский языки |
| Настройка по осям | Поворот: 0°-360°, Наклон: 0°-80°, Вращение: 0°-360° |
| Общие характеристики | |
| Питание | 12 В- (±10%) |
| Потребляемая мощность | при отключенной ИК-подсветке: < 1 Вт; при включенной ИК-подсветке: < 3,5 Вт |
| Климатические условия эксплуатации | от -30°C до +50°C, относительная влажность 10-90% |
| Размеры (мм) | Ø 111,5 x 99,6 |

| | |
|------------|----------------|
| Масса (кг) | Прибл. 0,54 кг |
|------------|----------------|

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

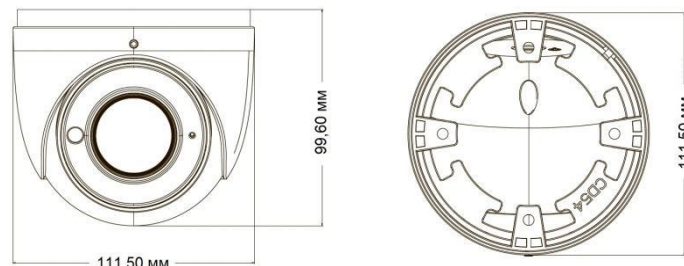

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

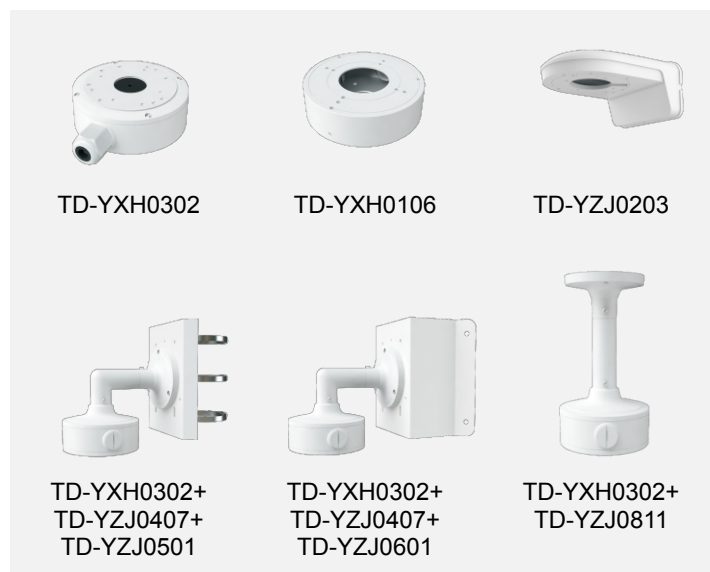

ДОСТУПНАЯ МОДЕЛЬ

| | |
|------------------|-----------------------|
| Доступная модель | TD-7525AE3 (D/FZ/AR3) |
|------------------|-----------------------|

